


Aluminium-Überfahr-Brücke

Typ AWB

Tragfähigkeit 600 / 1200 kg



- Aus Aluminium
- Mit rutsicherer Lauffläche und Grifflöchern zum Tragen
- Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
- Geringes Eigengewicht, leichter Transport
- Witterungsbeständig

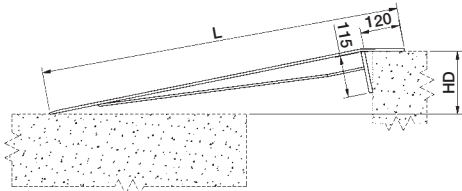

Breite		mm	1250				
Länge		mm	750	1000	1200	1500	1800
Tragkraft 600 kg	Höhendiff. (min.-max.)	mm	0 - +100	+50 - +125	+60 - +150	+80 - +190	+100 - +225
	Gewicht	kg	20	26	30	40	47
	Nr.		512 131	512 133	512 135	512 137	512 139
	€/St.		267,-	324,-	379,-	525,-	618,-
Tragkraft 1200 kg	Höhendiff. (min.-max.)	mm	+30 - +100	+50 - +125	+60 - +150	+80 - +190	+100 - +225
	Gewicht	kg	24	30	37	47	57
	Nr.		512 132	512 134	512 136	512 138	512 140
	€/St.		314,-	397,-	482,-	611,-	745,-

Zubehör						
Transportwagen	€ /St.	-	-	-	512 155	512 155
					282,-	282,-
Bockrollen	€/Paar	512 156	512 156	512 156	512 156	512 156
		58,-	58,-	58,-	58,-	58,-



Für den mobilen Einsatz


Transportwagen aus Stahl mit 2 Vollgummiräder Ø 200 mm.
Lieferbar für Längen 1500 und 1800 mm.

Typ HF

Tragfähigkeit 1800 - 4000 kg




- Aus Aluminium
- Mit beweglicher Zunge für gleichmäßiges Auffahren
- Rutsichere Lauffläche, unterseitig angebrachtes Gummi-Profil für zusätzlichen Halt
- In 2 Breiten erhältlich (1250 mm oder 1500 mm)

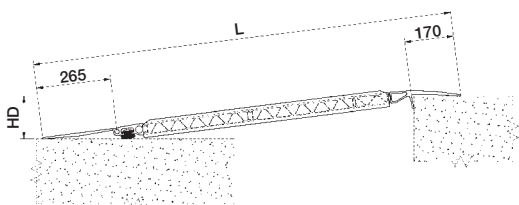

Länge		mm	1235	1485	1735	1985	2235
Höhendiff. (min.)	mm		0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	(max.)	mm	+110	+140	+170	+200	+235
Tragkraft	kg		4000	3500	3000	2000	1800
Breite 1250 mm	Gewicht	kg	52	61	70	82	91
	Nr.		512 141	512 143	512 145	512 147	512 149
	€/St.		592,-	892,-	1025,-	1202,-	1364,-
Breite 1500 mm	Gewicht	kg	61	72	83	86	107
	Nr.		512 142	512 144	512 146	512 148	512 150
	€/St.		852,-	1032,-	1169,-	1335,-	1520,-

Zubehör						
Transportwagen f. Breite 1250mm	512 151	512 151	512 151	512 151	512 151	512 151
	282,-	282,-	282,-	282,-	282,-	282,-
Breite 1500mm	512 152	512 152	512 152	512 152	512 152	512 152
	301,-	301,-	301,-	301,-	301,-	301,-
Stapleraschen €/Paar	512 153	512 153	512 153	512 153	512 153	512 153
	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-
Bockrollen €/Paar	512 154	512 154	512 154	512 154	512 154	512 154
	58,-	58,-	58,-	58,-	58,-	58,-

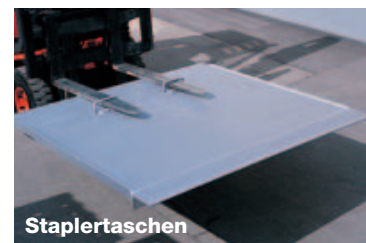




Aluminium-Überfahr-Brücke

Typ HFB 55/60

Tragfähigkeit 1200 / 4000 kg



- Aus Aluminium
- Zum Ausgleich geringer Höhendifferenzen
- Für den Einsatz bei Waggonbe-/entladung oder bei Wechsel-Containern
- Mit rutschsicherer Oberfläche und untergeschweißten Anschlügen als Abstand-Halter

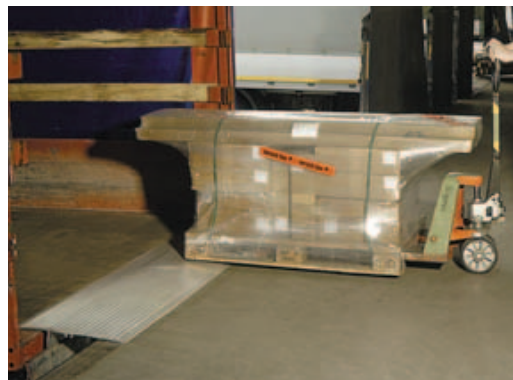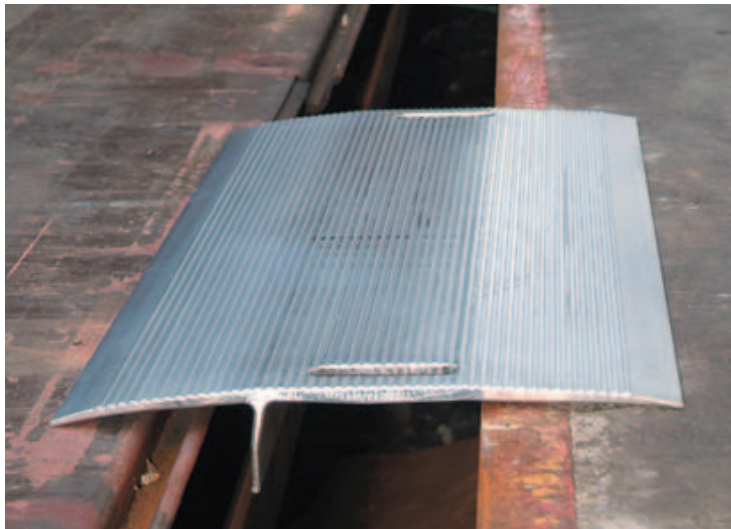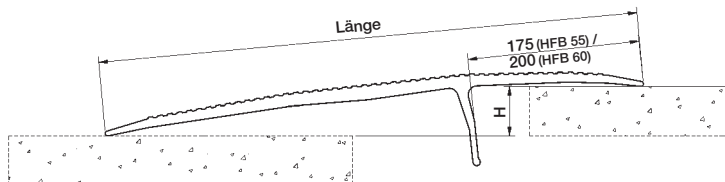

HFB 55

HFB 60

Breite	mm	550				575			
Länge	mm	1250	1500	1750	2000	1250	1500	1750	2000
Höhendiff. (min.)	mm	-28	-28	-28	-28	-23	-23	-23	-23
Höhendiff. (max.)	mm	+60	+60	+60	+60	+40	+40	+40	+40
Tragkraft	kg /St.	4000	4000	4000	4000	1200	1200	1200	1200
Gewicht	kg /St.	23	27	32	36	17	19	23	27
Nr.		512 161	512 162	512 163	512 164	512 165	512 166	512 167	512 168
€/St.		412,-	429,-	515,-	556,-	334,-	398,-	471,-	525,-




Klapp-Brücke

Typ KBS

mit Fallsicherung

- Aus Aluminium
- Zum Ausgleich von Höhendifferenzen nach oben oder unten
- Kein Verrutschen möglich, da fester Anschlag zur Rampe besteht
- Rutschsichere Lauffläche, seitlich verschiebbar
- Laufschiene aus verzinktem Stahl
- Die Schiene wird am U-Profil der Rampe angeschweißt oder verdübelt

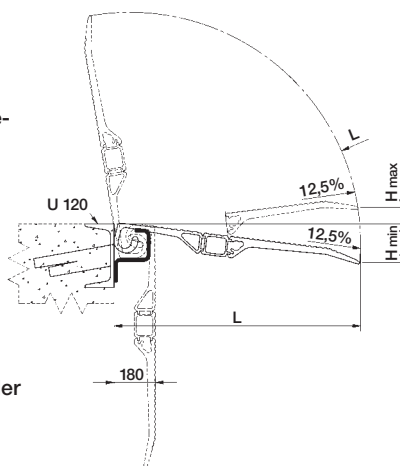

Breite	mm	1250				1500			
Länge	mm	410	535	785	910	410	535	785	910
Höhendifferenz	mm	50	65	100	115	50	65	100	115
Tragkraft	kg /St.	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Gewicht	kg /St.	19	24	31	36	23	28	38	44
Nr.		512 169	512 170	512 171	512 172	512 173	512 174	512 175	512 176
€/St.		314,-	371,-	443,-	577,-	315,-	417,-	595,-	704,-

Zubehör				
Führungsschiene (Laufschiene) verzinkt Die Führungsschiene ist aus verzinktem Stahl und wird am U-Profil der Rampe angeschweißt oder verdübelt.				
Länge	mm	2000	2500	3000
Nr.		512 177	512 178	512 179
€/St.		88,-	108,-	128,-

◆ Lieferung frei Haus ◆


Aluminium-Verladeschienen

Typ ABS mit Rand

Tragfähigkeit 350–700 kg



- Aus Aluminium mit seitlichem Schutzrand und rutschsicherer Lauffläche
- Paarweiser Einsatz für unterschiedlich breite Radabstände
- Länge inkl. Auflage und Anschlagwinkel
- Bitte beachten Sie, dass eine Steigung laut Berufsgenossenschaft 30 % bzw. 16,5° nicht überschritten werden darf.

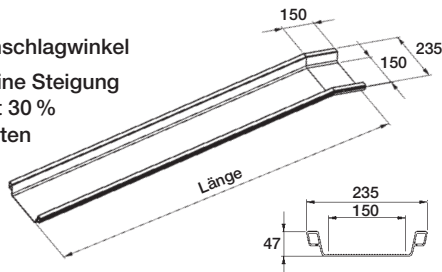

Auch in faltbarer Ausführung lieferbar (siehe unten).

Breite (innen) mm	150				
Länge mm	1000	1500	2000	2500	3000
Tragkraft kg/Paar	700	600	500	400	350
Gewicht kg/St.	5	6	8	10	12
Nr.	512 101	512 102	512 103	512 104	512 105
€/Paar	177,-	179,-	203,-	234,-	278,-




Typ ABS mit Rand – faltbar

Tragfähigkeit 300–400 kg



- Wie oben, nur faltbare Ausführung
- Besonders zu empfehlen bei wenig Stauraum und Transport

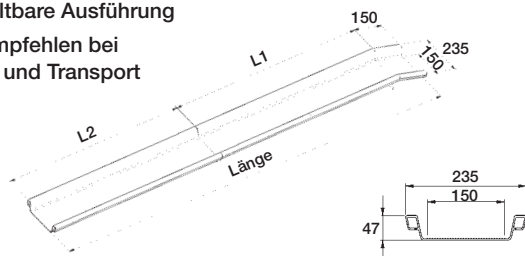

Breite (innen) mm	150		
Länge mm	2000	2500	3000
L1 / L2 mm	1100 / 900	1350 / 1150	1600 / 1400
Tragkraft kg/Paar	400	350	300
Gewicht kg/St.	9	11	13
Nr.	512 106	512 107	512 108
€/Paar	316,-	348,-	384,-




Typ AOS ohne Rand

Tragfähigkeit 310–1340 kg



- Aus Aluminium
- Nebeneinander einsetzbar bis zur gewünschten Breite
- Wartungsfrei und witterungsbeständig
- Rutschfeste, gelochte Oberfläche auch für kleine Raddurchmesser geeignet
- Inkl. Abrutschsicherung

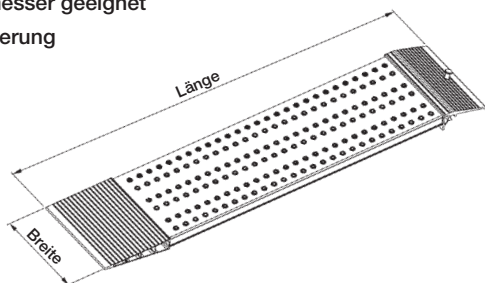


Breite mm	200				300			
Länge mm	1500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	3000
Tragkraft kg/Paar	870	550	400	310	1340	890	650	510
Gewicht kg/St.	7	8	9	11	10	12	14	16
Nr.	512 109	512 110	512 111	512 112	512 113	512 114	512 115	512 116
€/St.	113,-	125,-	138,-	165,-	169,-	205,-	256,-	294,-

Aluminium-Verladeschienen

Typ AOS faltbar

Tragfähigkeit 400 kg

- Aus Aluminium
- Entweder als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen
- Rutschfeste, gelochte Oberfläche auch für kleine Raddurchmesser geeignet
- Inkl. Abrutschsicherung
- Einfaches Handling und leicht zu verstauen

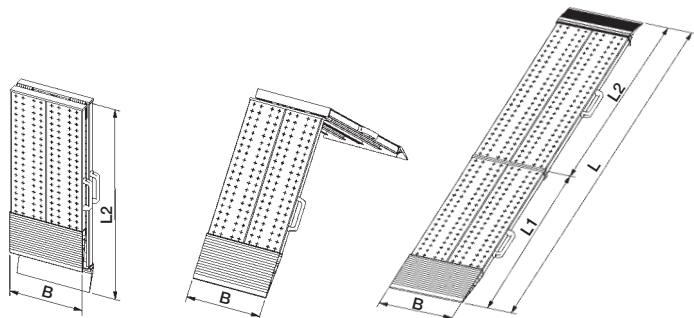


Breite	mm	800		400	
Länge	mm	2000	2000	2500	3000
L1 / L2	mm	940/1105	940/1105	1185/1350	1430/1515
Tragkraft	kg	400 /St.	400 /Paar	400 /Paar	400 /Paar
Gewicht	kg/St.	32	16	19	22
	Nr.	512 121	512 122	512 123	512 124
	€	468,- /St.	574,- /Paar	665,- /Paar	768,- /Paar



Auffahrkeile

Tragfähigkeit 12 000 kg

- Aus Aluminium mit rutschsicherer Auffahrfläche
- Sicherheitssteg gegen Überrollen
- Idealer Ausgleich von Höhen-Differenzen zwischen Fahrzeug und Rampe
- Mit Bockrolle für leichte Handhabung

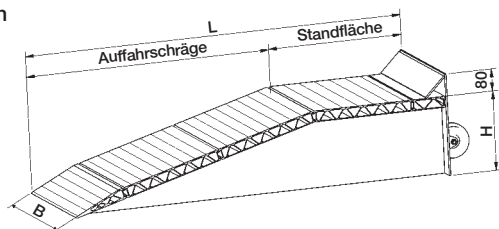

Breite	mm	500			
Länge	mm	1440		2030	
Höhe	mm	145	190	290	390
Auffahrhöhe	mm	950	950	950	1300
Standfläche	mm	500	500	500	750
Tragkraft	kg /St.	12 000	12 000	12 000	12 000
Gewicht	kg/St.	31	32	38	65
	Nr.	512 125	512 126	512 127	512 128
	€/Paar	1016,-	1146,-	1240,-	2048,-



Zum leichten Transport ist der Keil mit einer Bockrolle ausgerüstet



Aus robustem, korrosionsfestem Aluminium